

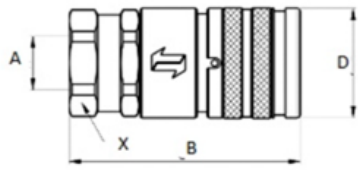


FACCIA PIANA FEMMINA	 TIPO FFH FEMMINA	 FEMALE FFH
	<p>Acciaio ad alto tenore di carbonio</p> <p>Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C</p> <p>Norme di riferimento ISO 16028</p>	<p>High grade carbon steel</p> <p>Operating Temperatures: from -25°C to +100°C</p> <p>Applicable standard ISO 16028</p>

	Quantità	codice	SIZE		FILETTO	B		D		X		WP		FR		NOTE
			[in]	[mm]		[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[psi]	[bar]	[l/min]	[GPM]	
+		75IFPF0404	1/4"	6,3	F	2,32	59	1,06	27	0,94	24	5000	344,74	25	6,6	
+		75IFPF0606	3/8"	10	F	2,95	75	1,18	30	1,06	27	5000	344,74	50	13,2	
+		75IFPF0608	3/8"	10	F	3,11	79	1,18	30	1,06	27	5000	344,74	50	13,2	
+		75IFPF0608J	3/8"	10	F	3,11	79	1,18	30	1,06	27	5000	344,74	50	13,2	
+		75IFPF0808	1/2"	12,5	F	3,19	81	1,50	38	1,34	34	5000	344,74	110	29	
+		75IFPF0808J	1/2"	12,5	F	3,35	85	1,50	38	1,34	34	5000	344,74	110	29	
+		75IFPF0810J	1/2"	12,5	F	3,19	81	1,50	38	1,34	34	5000	344,74	110	29	
+		75IFPF0812	1/2"	12,5	F	3,19	81	1,50	38	1,26	32	5000	344,74	110	29	
+		75IFPF0812J	1/2"	12,5	F	3,43	87	1,50	38	1,34	34	5000	344,74	110	29	
+		75IFPF1212	3/4"	19	F	3,94	100	1,89	48	1,65	42	5000	344,74	160	42,4	
+		75IFPF1212J	3/4"	19	F	4,09	104	1,89	48	1,65	42	5000	344,74	160	42,4	
+		75IFPF1216	3/4"	19	F	4,09	104	1,89	48	1,65	42	5000	344,74	160	42,4	
+		75IFPF1216J	3/4"	19	F	4,09	104	1,89	48	1,65	42	5000	344,74	160	42,4	
+		75IFPF1616	1"	25	F	3,94	100	2,17	55	1,97	50	5000	344,74	230	60,7	